Eurotrac

Eurotrac Minibagger

HE 36 SR



Eurotrac HE36 SR

Modellübersicht Eurotrac HE-36 SR



Eurotrac HE36 SR

Technische Daten Eurotrac HE-36 SR

Motor

Herrsteller:	Kubota
Typ:	D1703-E4B-SWD-1
Art:	3-Zylinder wassergekühlt
Hubraum:	1647 ccm
Leistung / Drehzahl:	18,2 kW / 2200 rpm

Elektrische Anlage

Batteriespannung:	12 V
Batterie:	60 Ah
Lichtmaschine:	12 V - 60 A
Anlasser:	12 V - 2,0 kW

Fahrantrieb

Fahrgeschwindigkeit:	2,3 / 4,0 km/h
Steigfähigkeit:	30 grad
max. Zugkraft:	33,5 kN



Unterwagen

Breite des Unterwagens:	1700 mm
Breite der Raupenkette:	300 mm
Spurbreite:	1670 mm
ges. länge der Kette:	2163 mm
höhe der Kette:	520 mm

Räumschild

Fahrunabhängig, mit Joystick steuerbar

Räumschild Länge x Breite:	1700 x 366 mm
max. Hubhöhe von Räumschild:	337 mm
max. Grabtiefe von Räumschild:	376 mm

Größenparameter

Bodenfreiheit der Plattform:	570 mm
Schwenkradius Oberwagen:	850 mm
Gesamtlänge:	4890 mm
Gesamtbreite:	1700 mm
Gesamthöhe:	2555 mm

Füllmengen

Tankinhalt:	40 L
Hydraulischer Tankinhalt:	41 L

Betriebsbereich


max. Schürfhöhe:	4925 mm
max. Auswurfhöhe:	3400 mm
max. Grabtiefe:	3120 mm
max. senkrechte Grabtiefe:	2665 mm
max. Grabradius:	5390 mm
max. Grabradius am Boden:	5260 mm
Grabkraft des Löffels:	22,53 kN
Grabkraft des Stiels:	31,8 kN
Spezifischer Bodendruck:	32,3 kPa
Schwenkgeschwindigkeit:	9,5 U/min


Hydrauliksystem

Typ:	Kolbenpumpe
Volumenstrom:	2x28.8 + 19,2 + 1*88 l/min
Arbeitsdruck:	24,5 MPa

Maße Eurotrac

für den Eurotrac Minibagger HE-36 SR

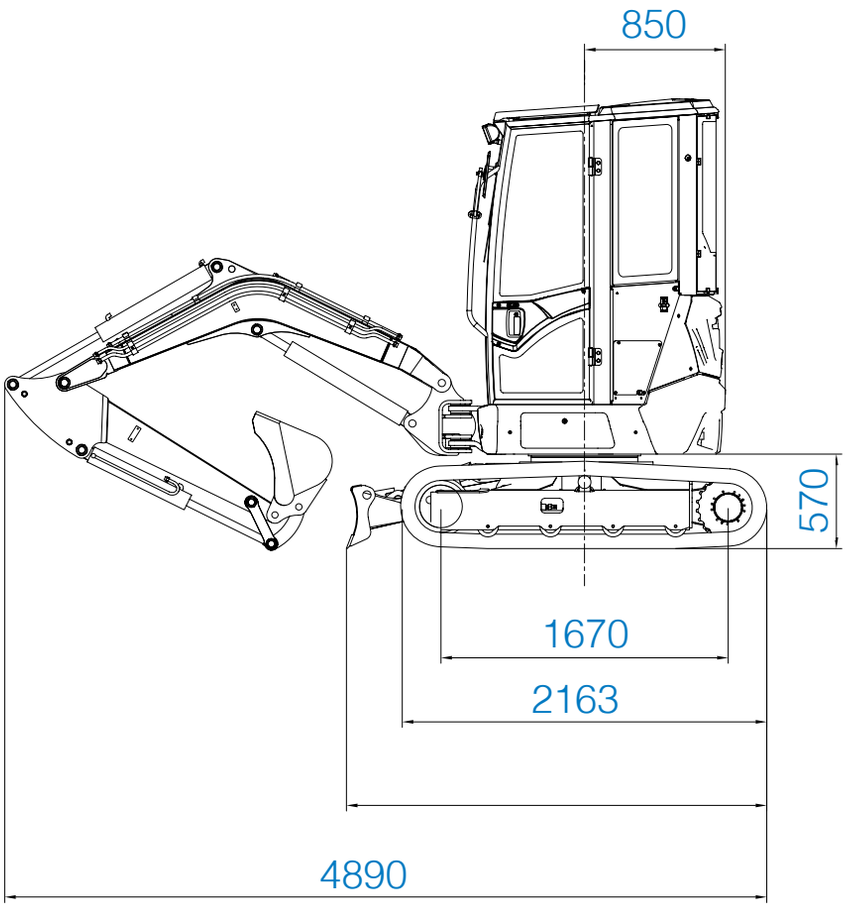


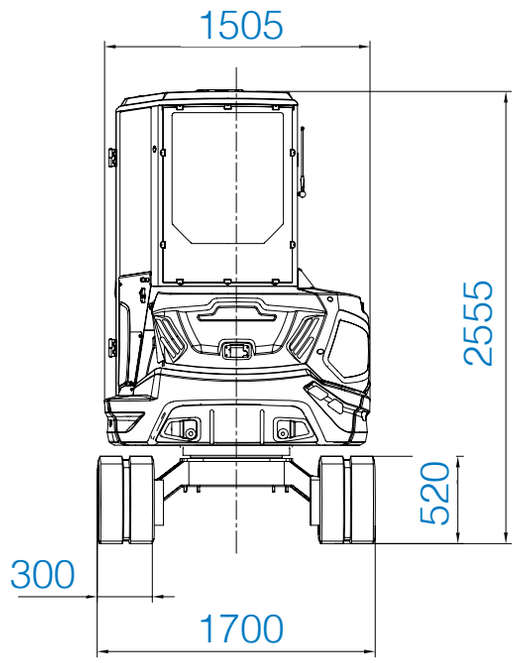



Maße Eurotrac

für den Eurotrac Minibagger HE-36 SR

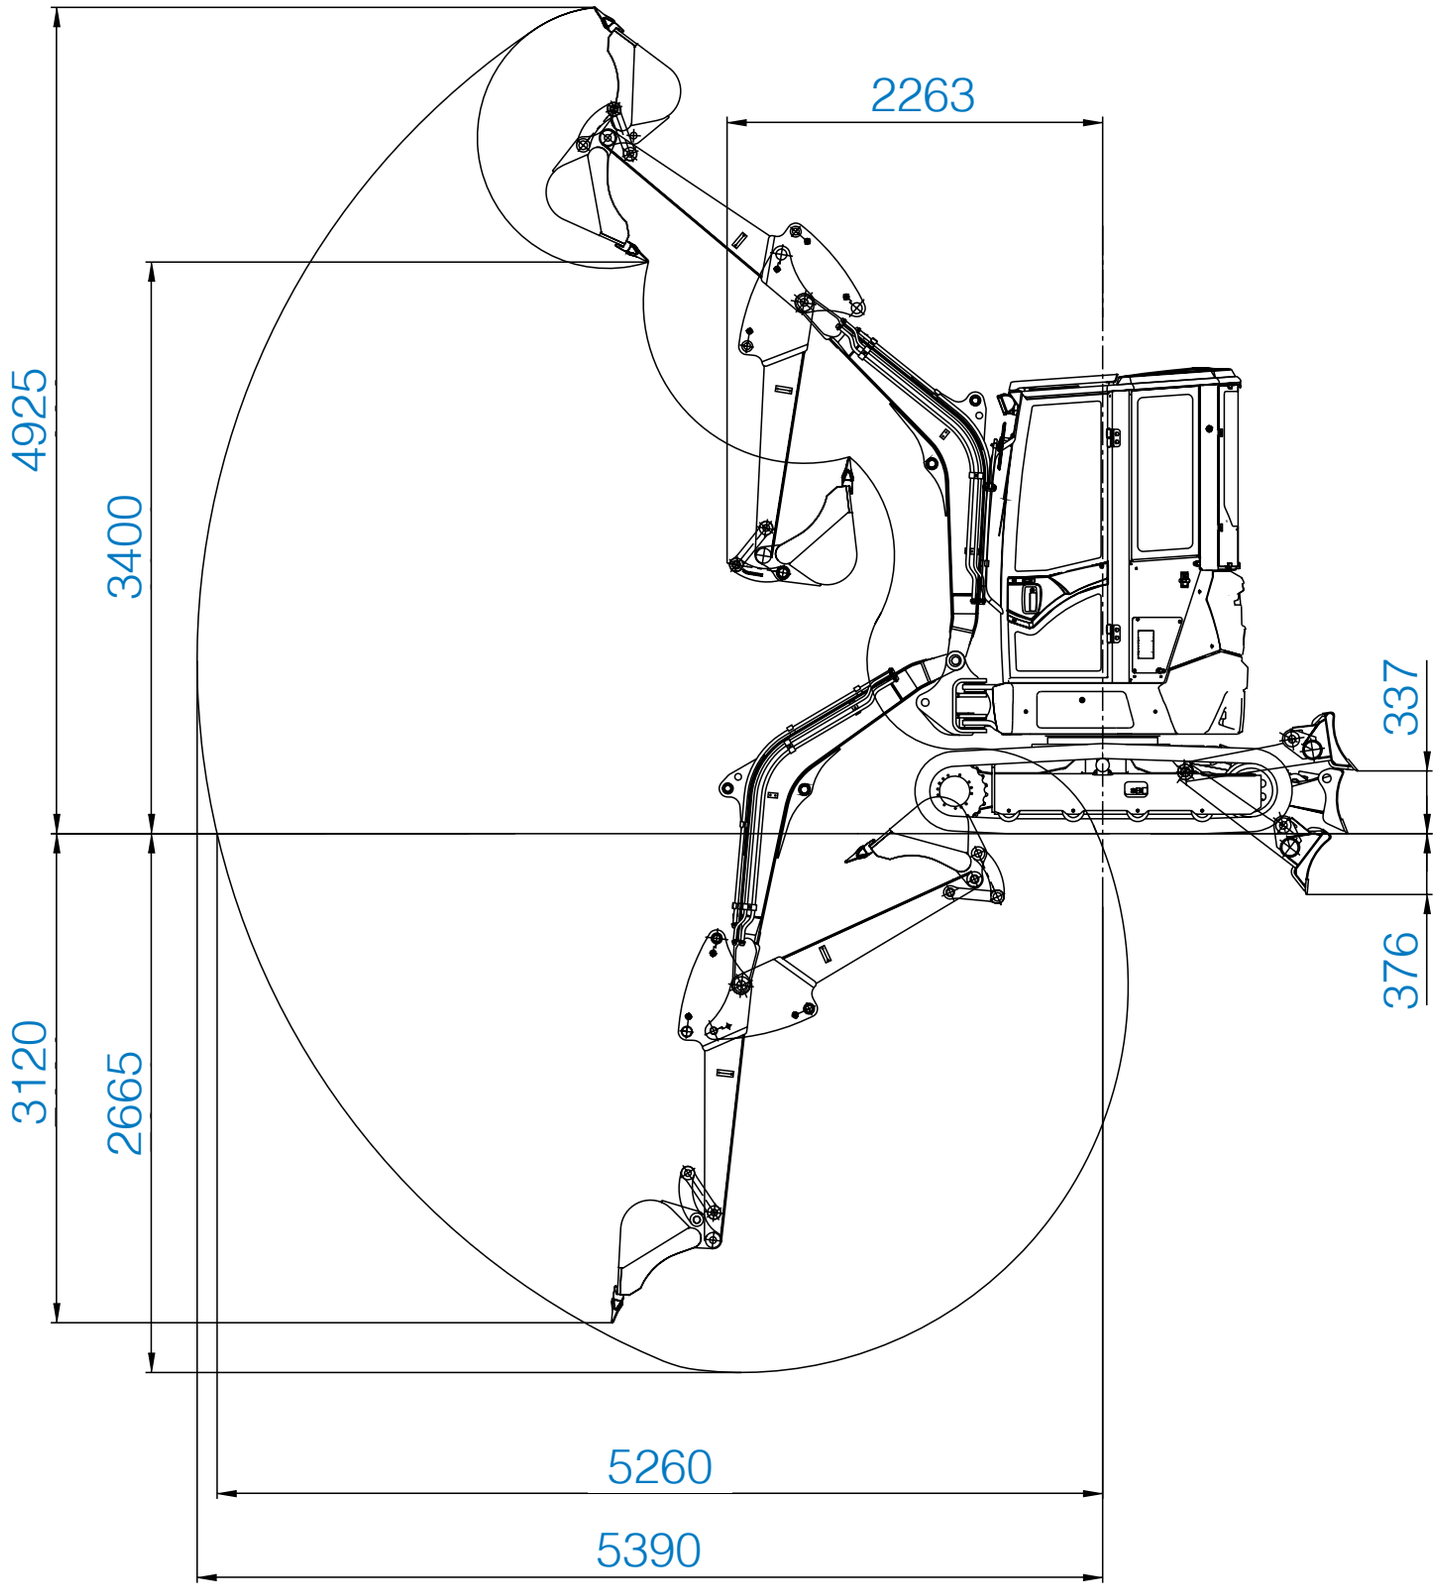

Bilder Eurotrac

Eurotrac Minibagger HE-36 SR







Bilder Eurotrac

Eurotrac Minibagger HE-36 SR



Notizen

Händler

Firma:
Eurotrac Vertriebs GmbH

Postanschrift:
Letzin 46a
17089 Gnevkow OT Letzin
Germany

Änderungen bei Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten.
© Eurotrac Vertriebs GmbH Alle Rechte vorbehalten